

- Programovateľná flash pamäť
- Vysoká komunikačná rýchlosť (115,200baud)
- Prenos poruchových stavov
- Krátky čas inštalácie
- Komunikácia s externým poplachovým systémom

Programovateľná flash pamäť

Samotný program zariadenia je uložený v pamäti a dá sa jednoducho stiahnuť z hlavnej jednotky bez zmeny samotného pamäťového čipu. Takisto je možný upgrade z PC bez nutnosti ísť ku každému ovládaču zvlášť.



Prenos poruchových stavov

Zariadenie má stálu kontrolu napájania a v prípade skratu či prerušenia obvodu uzamkne zariadenie. Takisto sa kontroluje tamber a porucha každej súčasti zariadenia.


Rýchla inštalácia

Montáž na bezpečnejšiu stranu dverí zvyčajne znižuje spotrebu kábla pre pripojenie. Pre nastavenie sa nepoužívajú prepínače ani jumpre. V balení sú dve čítačky kariet, zámok, dverný kontakt. Montáž je jednoduchá. Požíva sa špeciálna skrinka (zápustná či povrchová) navrhnutá pre toto zariadenie.

Komunikácia s externým poplachovým systémom

Technik môže nastaviť pre registrovaných užívateľov možnosť aktivovať a deaktivovať externý poplachový systém. Cez modul TCP/IP je ho možné pripojiť k sieti LAN/WAN (s použitím softvéru Kantech EntraPass Corporate Edition s licenciou multi-user)



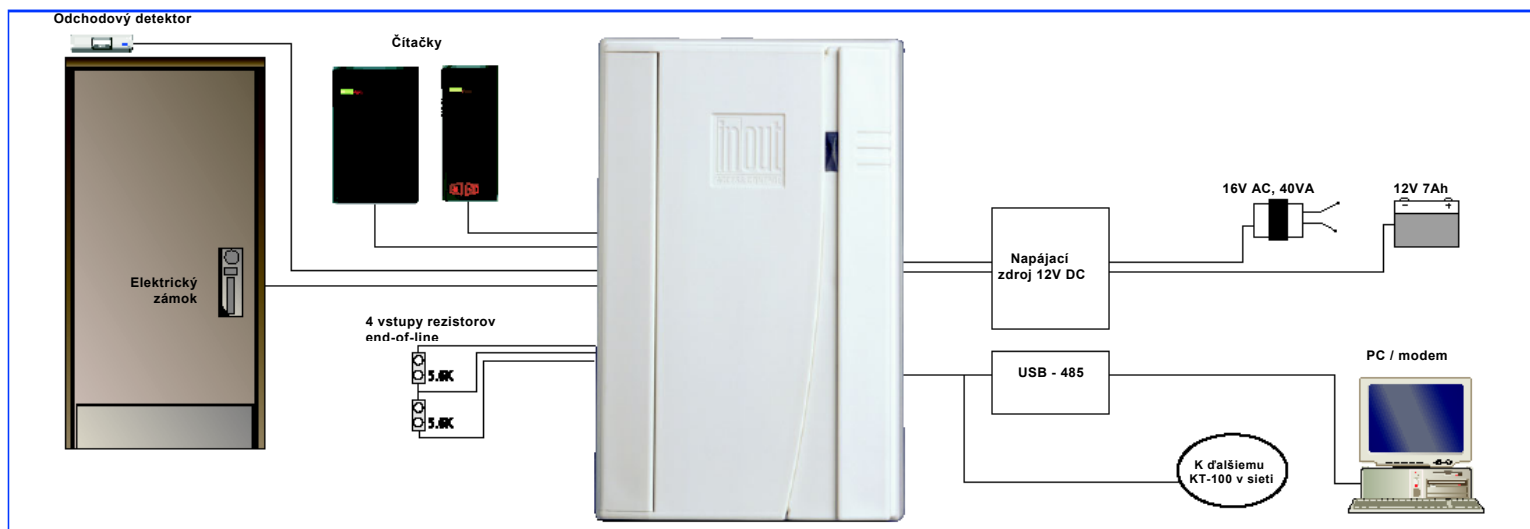

Technické parametre

Napájanie

9,5V až 14V DC / 50mA + príslušenstvo (max. 750mA)

Zálohovanie

1. líthiová batéria, do 10 rokov

Rozmery

11,4 x 7 x 3cm

Prevádzková teplota

+2°C až +40°C, vlhkosť 0-95%, bez kondenzácie

Typ čítačky

Wiegand, proximity, bar kode, magnetic, a ďalšie

Vstupy

4, NO/NC s alebo bez rezistorov end-of-line

Max. dĺžka vodičov

600m

Pomocné výstupy

2 výstupy s otvoreným kolektorom (LED, bzučiak) pre prístup dverí a stav, max. 25mA, 12V

Reléové výstupy

2 ovládacie výstupy 12V DC 25mA, otvorený kolektor k zemi

2 výstupy 20V AC 50mA. Dva opticko-izolované kontakty pre relé.

Napájací výstup čítačky

5V DC 150mA, chránený

Komunikačný port

RS485

Komunikačná rýchlosť

Do 115,200bps (automatický výber)

Pamäť firmware

64k

Pamäť RAM

128k, chránená líthiovou batériou

KT-100

Ovládač 2. čítačiek pre 1. dvere (požaduje napájanie 12V DC)

MUSB-1WHT

Povrchová montážna krabica pre KT-100 - biela

VC-485

Multifunkčné komunikačné rozhranie RS-232/RS-485

USB-485

Komunikačné rozhranie z USB na RS-485

Elektrárenska č. 3
945 01 KOMÁRNO

Tel./FAX: 035/7713 479

Tel./FAX: 035/7713 480

E-mail kombitalarm@nextra.sk



spol. s r.o.

www.kombitalarm.sk

Malodunajská č. 29

821 07 BRATISLAVA

Tel./FAX 02/4564 3554-6

Mobil 0905 473 236

E-mail om5cd@nextra.sk