

# J400

Konvenčné protipožiarne  
ústredne





**2-4-8 slučkové**

**Atraktívny dizajn**

**Jednoduché programovanie**

**Flexibilné**

**EN54 Vyhovujúce**




# J408

*vlastnosti*



max. 30 konvenčných zariadení

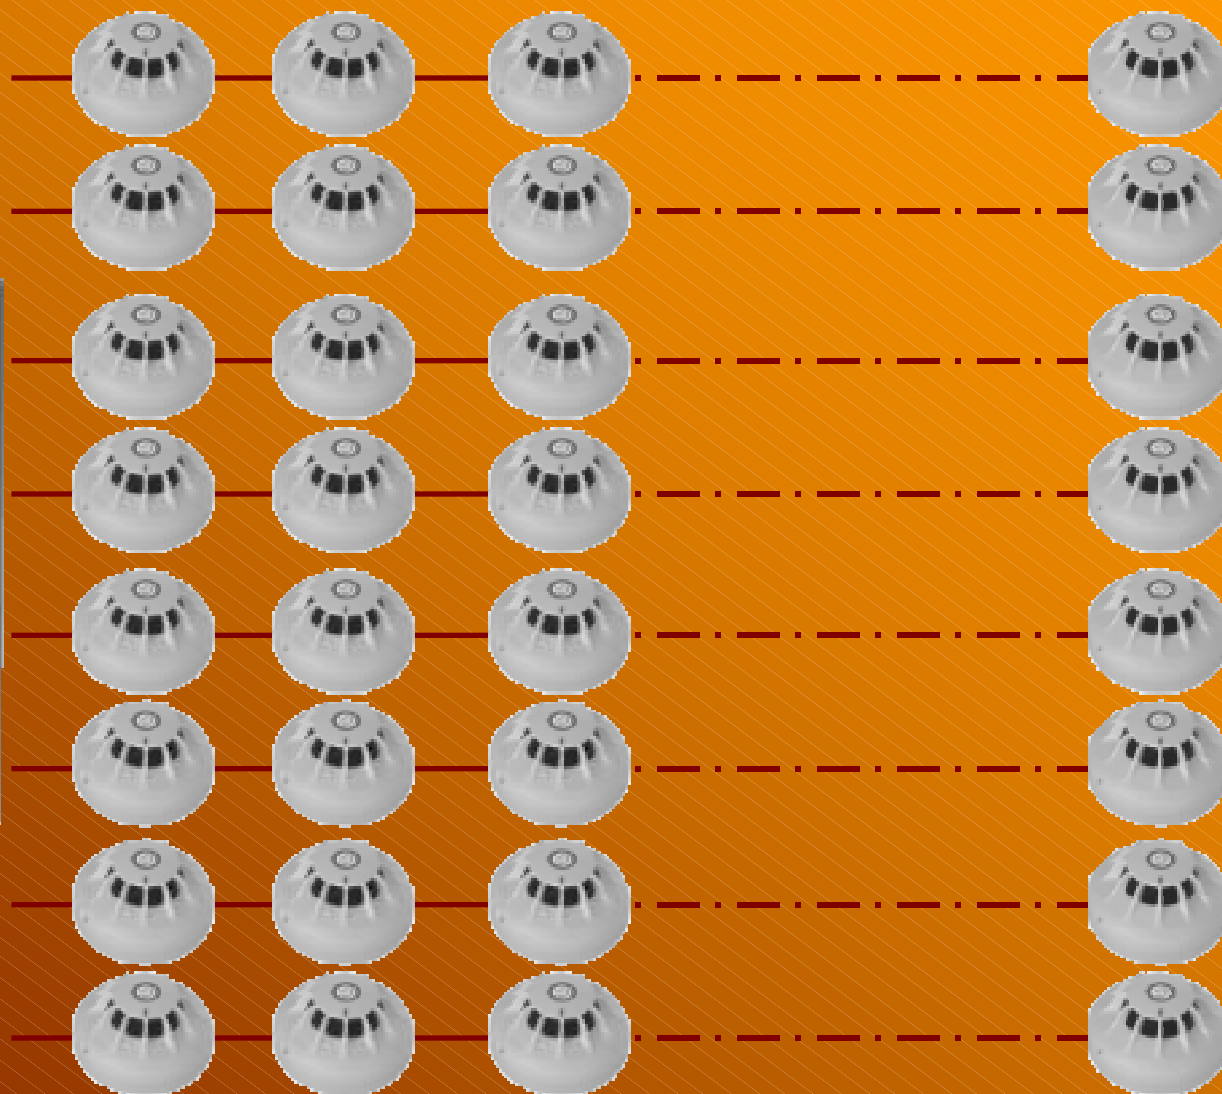

**3 VERZIE:**

**2 - 4 - 8**

**konvenčných slučiek**



# J408

*vlastnosti*



- Slučka (Z1) kompatibilná s detektorom plynu 4-20mA
- 1 poplachový-opakovaný výstup (o.c.) pre každú vstupnú slučku
- Programovateľný predpoplachový čas pre každú slučku
- 32 detektorov na slučku (EN54)
- Walk Test (pre vybranú slučku)



# J408

## *vlastnosti*



- Signalizácia chýbajúceho zariadenia
- Overovanie poplachu
- 2 kontrované, utíšiteľné, vypínateľné 24 V poplachové výstupy chránene samoobnoviteľnou 1A poistkou (piezoelektrické sirény, pož. sirény a blikače)
- Každý NAC výstup môže byť naprogramovaný pre odlišné predpolachové a poplachové stavy
- 1 utíšiteľný, vypínateľný poruchový poplachový výstup (5A)



# J408

*vlastnosti*

- Kontrolovaný požiarly výstup pre aktiváciu komunikátora



# J408

## *vlastnosti*



- Poplachové relé pre aktiváciu pomocného zariadenia (5A)
- Programovateľný výstup s otvoreným kolektorom, ktorý môže byť použitý pre: poplach, predpoplach, poruchu, nulovanie, test, krížový poplach
- 24V pomocný výstup chránený samoobnoviteľnou poistkou 1A
- 24V nulovateľný výstup, chránený samoobnoviteľnou poistkou 1A





# J408

## *vlastnosti*



- Denný/Nočný režim s automatickým prepínaním
- Overovací čas
- Programovateľný čas obnovenia a nulovania
- BXM24 – Kontrola napájacieho zdroja (iba pre J408-8)





# J408

*vlastnosti*

- Programovanie z panelu alebo pomocou PC a príslušného softvéru



RS 232



PARALLEL  
PRINTER



# J408

## *vlastnosti*





- Zabudovaný časový kalendár
- Denník 50. udalostí (prezeranie cez PC)
- Pamäť Poplach/Poruchy
- Tlačítko pre utíšenie sirény
- Príkazové tlačítko chránane kódom alebo kľúčom
- Kovová skrinka s miestom pre 2x7Ah batérie (350x270x70)
- Predný panel atraktívneho vzhľadu
- 1,5A spínaný napájací zdroj 27,6 V DC



# J408

*vlastnosti*


- Hasiaci modul (príslušenstvo)

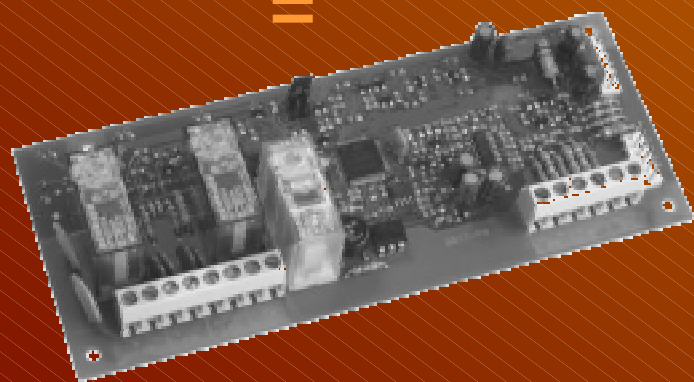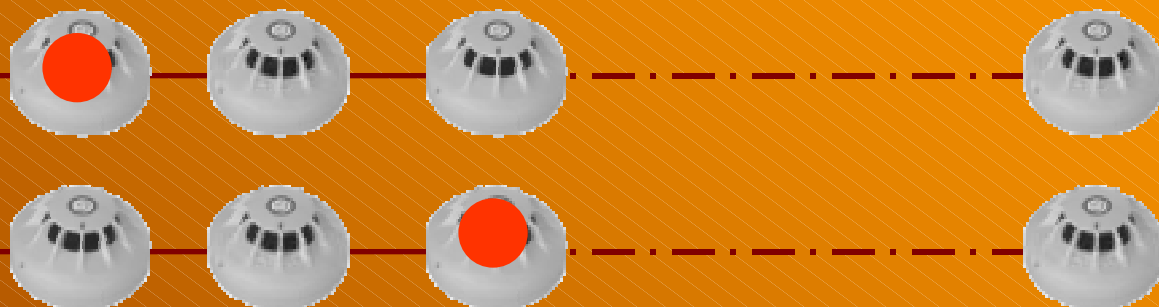

Manuálne  
hasenie



Manuálne vypnutie

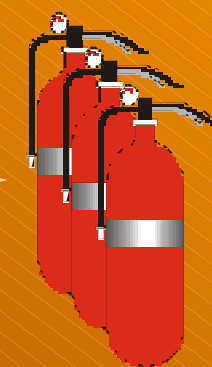

# J424

Rozšíriteľné protipožiarne ústredne



# J424






*vlastnosti*



8  
16  
24


konvenčných slučiek

max. 30 konvenčných zariadení

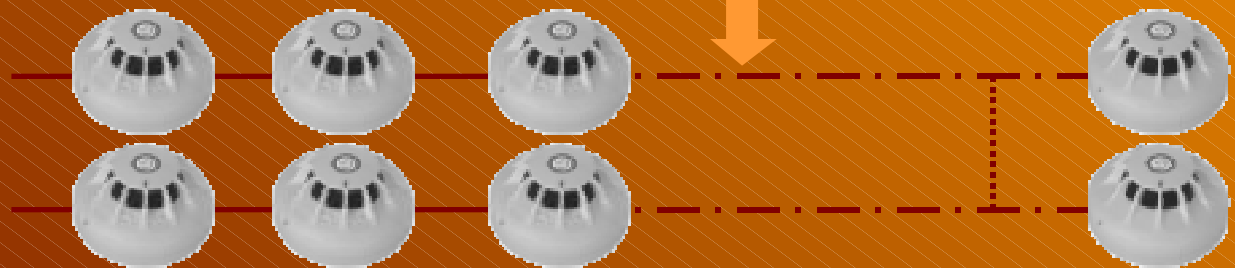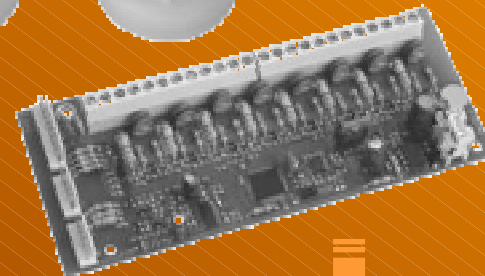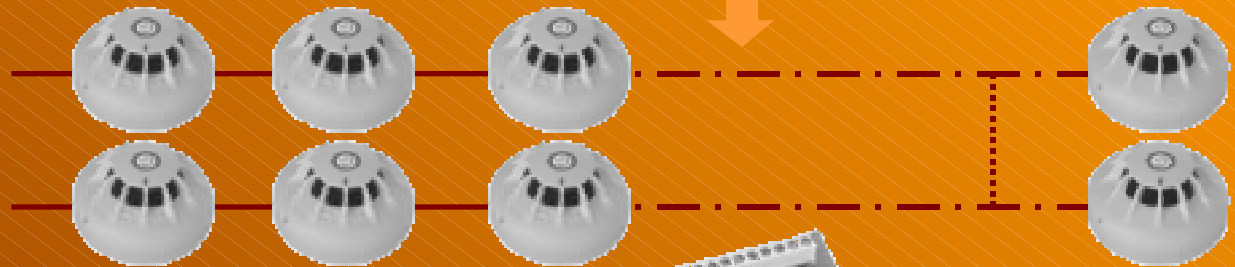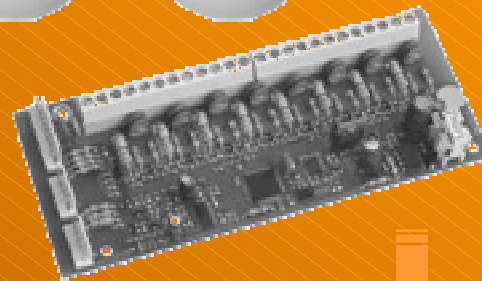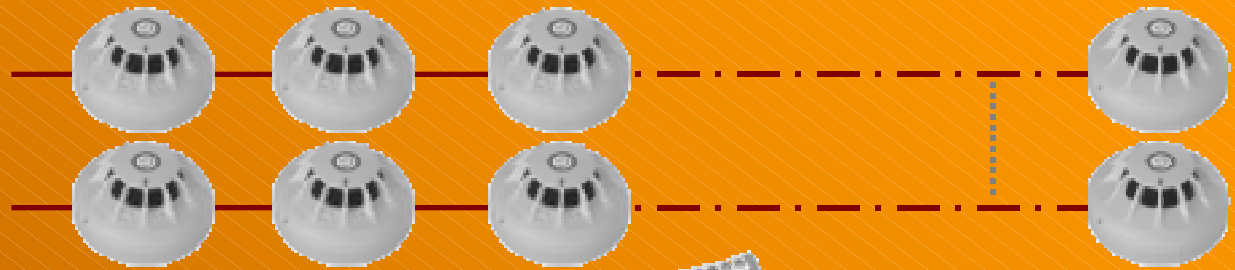

# J400-LCD

*vlastnosti* - LCD zobrazovací modul (příslušenstvo)

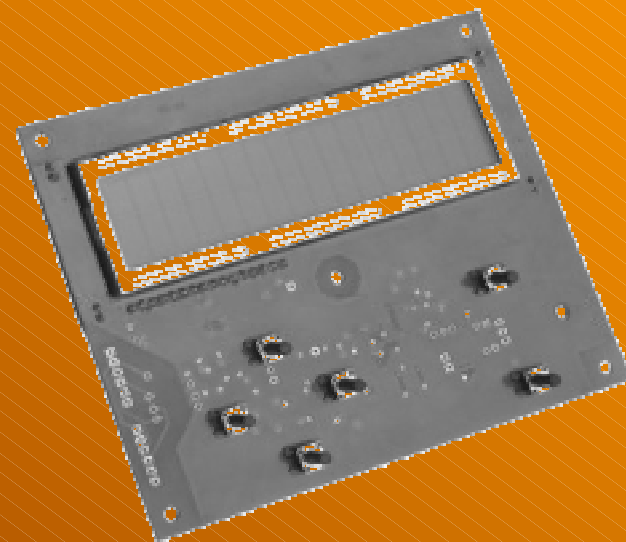

# J400-REP

*vlastnosti*

- Rozširujúci panel - opakovač





- Pripojiteľné 4 opakovače k RS485 BUS
- Každý opakovač poskytuje funkcie ústredne
- Prístupová úroveň 2 chránena kľúčom alebo kódom
- Estetická nenápadná plochá kovová skrinka
- Vysoká odolnosť RS485 BUS pripojenia k ústredni proti rušeniu
- 2 x 16 miestný displej (modul príslušenstva) pre ďalšie informácie a prezeranie udalostí





# J424

*vlastnosti* - Možnosť použitia 2. hasiacich modulov (príslušenstvo)

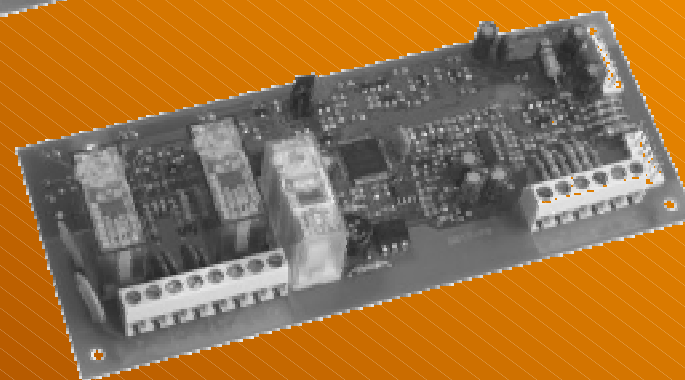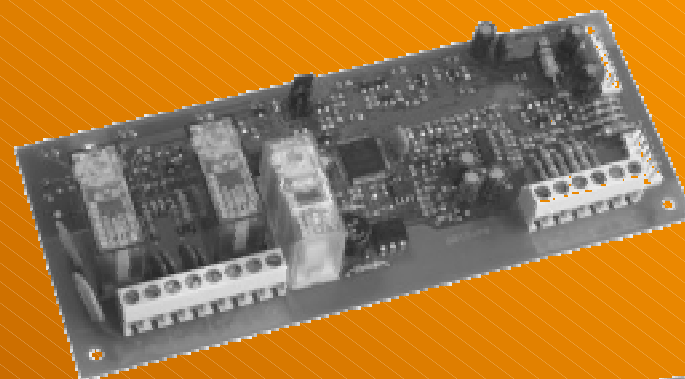

# J424

*vlastnosti*

- BXM24 kontrola napájacieho zdroja
- EN54 vyhovujúce



# J424

*vlastnosti*



- **Kovový predný kryt**
- **2,5 A spínaný napájací zdroj**
- **Miesto pre dve 17Ah batérie**

*Všetky ostatné vlastnosti sú ako pri 2, 4, a 8  
slučkovej konfigurácii.*

