


Zariadenie VT ECO (VT21) je GSM modul so 6. vstupmi, 2. reléovými výstupmi a testom vstupného napájacieho napätia. Vstupy sa aktivujú pripojením alebo odpojením záporného potenciálu napájania. Modul dokáže dekódovať pulznú 4/2 komunikáciu z komunikátora ústredne PSN. Funkčnosť a stav komunikátora možno monitorovať pomocou programu VG Reader. Od softwarovej verzie 1.6 je možnosť posielania hromadných SMS správ a identifikácie skupiny podľa identifikačného čísla objektu.

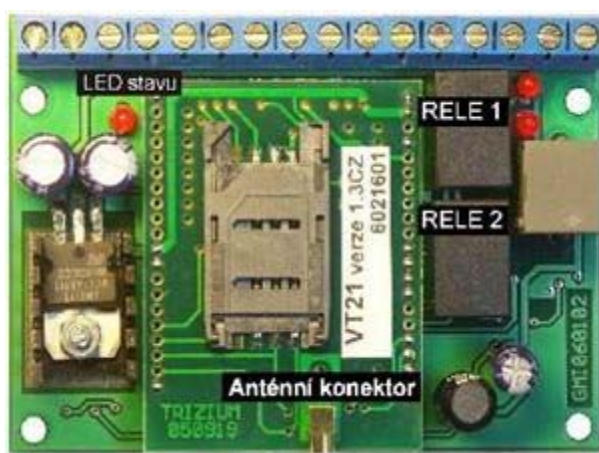

### Technické parametre

<b>Napájacie napätie</b>	10 až 15V
<b>Prúdový odber</b>	80mA
<b>Počet vstupov</b>	6 (72 pri 4+2 komunikácii)
<b>Počet výstupov</b>	2
<b>Počet tel. čísel</b>	6 x 4 = 24
<b>Počet SMS</b>	2 pre každý vstup
<b>Stavové hlásenia</b>	2 (testovacie správy)
<b>Pracovná teplota</b>	-10°C až +55°C
<b>Rozmery</b>	82 x 57 x 25mm

### Vlastnosti

- Obojsmerná GSM brána
- Výber ktoréhokolvek operátora
- Možnosť programovania cez PC alebo cez SMS
- Až 4 telefónne čísla na každý vstup
- Možnosť posielania SMS správ (programovateľné texty)
- Prezvonenie (po zdvihnutí akustická signalizácia)
- Kombinácia predchádzajúcich typov komunikácie
- Možnosť pomenovania vstupov a výstupov
- Možnosť spínania výstupov Relé1 a Relé2 bez platenia na základe prezvonenia a identifikácie čísla prijatého volania
- Test vstupného napájacieho napätia s možnosťou zaslania SMS "porucha batérie"